


H F68xx



Polyfin Anschlussmanschetten



Ugradnja

Pakiranje

| Manschetentyp | Farbe | Art.Nr. | Innendurchmesser | Höhe | VPE |
|--|--------|---------|------------------|------------|------------------|
| Manschette A | | | | | |
| siva | - | - | 15 mm - 30 mm | 12 cm | 25 Stk. / Karton |
| bijela | HF6800 | - | 15 mm - 30 mm | 12 cm | 25 Stk. / Karton |
| crna | - | - | 15 mm - 30 mm | 12 cm | 25 Stk. / Karton |
| Manschette C <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i> | | | | | |
| siva | HF6821 | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| bijela | HF6820 | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| crna | - | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| Manschette CS <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i> | | | | | |
| siva | HF6831 | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| weiß | HF6830 | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| crna | - | - | 16 mm - 20 mm | 24 cm | 1 Stk. / Karton |
| Manschette E | | | | | |
| siva | HF6851 | - | 40 mm - 160 mm | max. 18 cm | 12 Stk. / Karton |
| bijela | HF6850 | - | 40 mm - 160 mm | max. 18 cm | 12 Stk. / Karton |
| crna | - | - | 40 mm - 160 mm | max. 18 cm | 12 Stk. / Karton |
| Manschette G <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i> | | | | | |
| siva | HF6861 | - | 26 mm | 22 cm | 1 Stk. / Karton |
| bijela | HF6860 | - | 26 mm | 22 cm | 1 Stk. / Karton |
| | | - | | | |
| Manschette H | | | | | |
| siva | HF6871 | - | 35 mm - 90 mm | max. 18 cm | 1 Stk. / Karton |
| bijela | HF6870 | - | 35 mm - 90 mm | max. 18 cm | 1 Stk. / Karton |
| | | | | | |

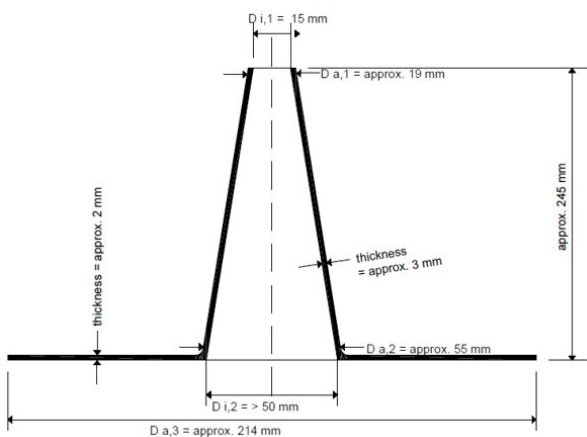

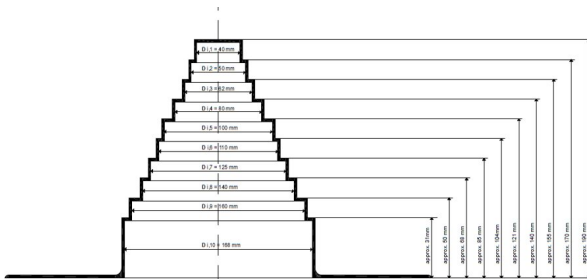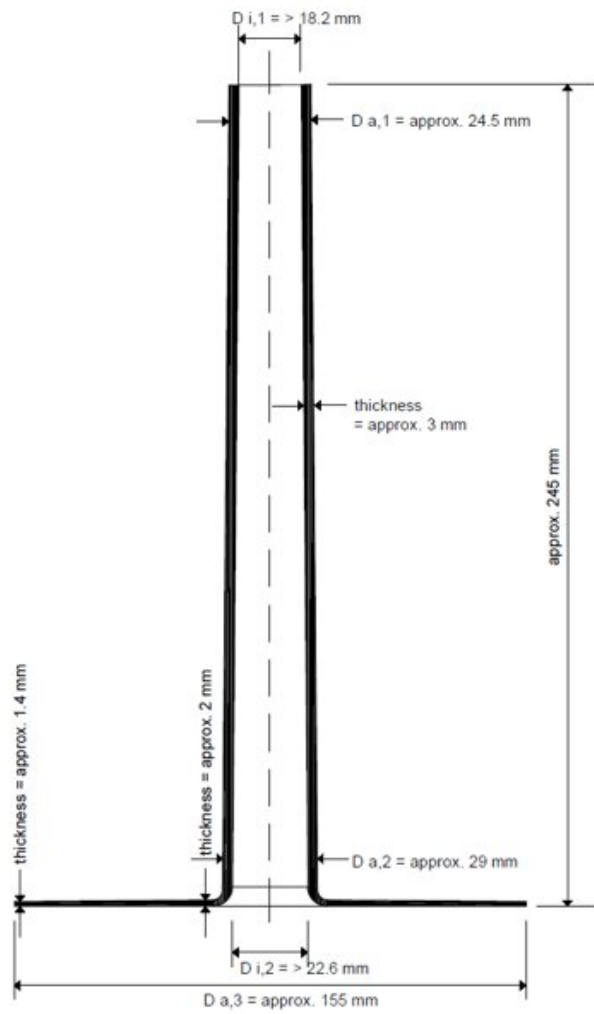

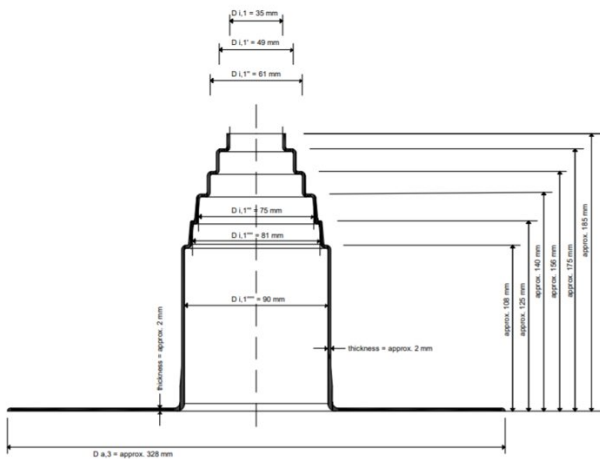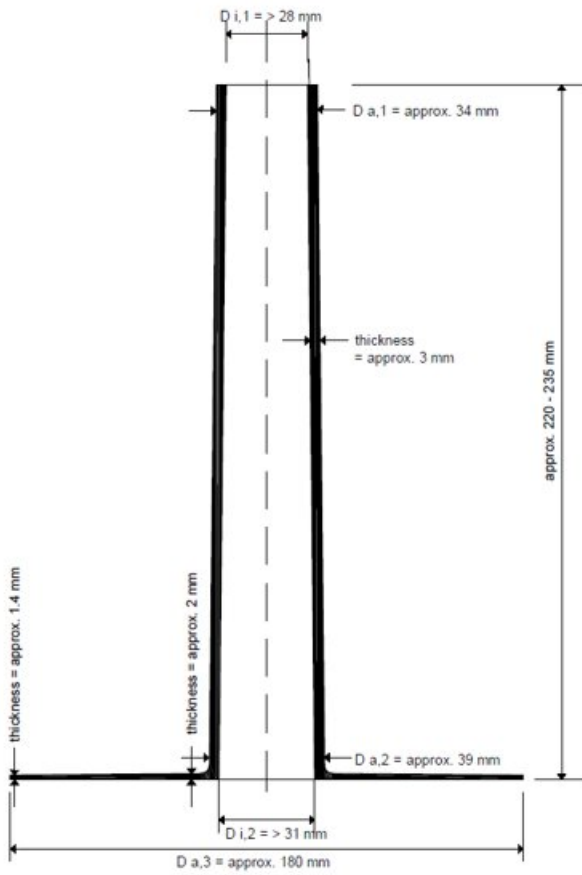

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.